

ASBESTINVENTARISATIE

Woonhuis

Cornelis de Grootpad 1, 1063HJ te Amsterdam



Projectnummer: BS60288

Rapportdatum: 30 juli 2026

LAVS Activeringscode: d60c70e9-ed8-4f29-9a51-d8ea977a0e96

Buro Springweg bv
Oudegracht aan de Werf 179
3511NE Utrecht
T: 030-2072022
E: info@burospringweg.nl
W: www.burospringweg.nl
KVK: 70995885



Titelblad

woonhuis
Cornelis de Grootpad 1
1063HJ Amsterdam

BS60288 - versie 1
Asbestinventarisatie

Opdrachtgever	Javier Franco Linares
Contactpersoon	Dhr. Javier Franco Linares

Inventarisatiebureau	Buro Springweg bv	DIA (SC-560)	J. Paes (51E-150524-513109)
Toegepaste norm	Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27 en 4.28 (werkveld specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie). (voorheen SC 540)	Datum onderzoek	27 juli 2026
Processcertificaat	Buro Springweg bv (01D010.046.01)	Rapportdatum	30 juli 2026
Master versie	5.0	Opgesteld door	A.R.C. Menting

De geldigheid van de rapportage is 3 jaar na ondertekening. Deze geldigheid geldt alleen indien het rapport nog steeds aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving. Indien deze niet meer aansluit bij actuele situatie en de geldende regelgeving dan vervalt het rapport direct.

Geschiktheid asbestinventarisatierapport

- ☐ Geschikt voor de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen
- ☒ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

Reikwijdte van de asbestinventarisatie

- ☐ Gehele bouwwerk of geheel object
- ☒ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
- ☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Bijzondere aanleiding

Geen

Buro Springweg bv besteedt veel aandacht aan de uitvoering van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de eisen gesteld in het certificatieschema voor asbestinventarisatie. Ondergetekende verklaart hierbij dat de technische inhoud van dit rapport is gecontroleerd en in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd. Alle door derden aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen vallen niet onder de verantwoording van Buro Springweg bv.



Buro Springweg

Interne autorisatie door technisch eindverantwoordelijke: J. Paes (51E-150524-513109) op 30 juli 2026

Samenvatting

Door Javier Franco Linares is een verzoek verleend aan Buro Springweg bv voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Voor de asbestinventarisatie is het woonhuis op het adres: Cornelis de Grootpad 1 te Amsterdam onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte materialen.

Specificatie reikwijdte

De reikwijdte van het onderzoek is het woonhuis zoals staat weergegeven op de tekening in Bijlage 1. Locaties die niet (of beperkt) zijn onderzocht staan weergegeven in de tabellen bij "Beperkingen en uitsluitingen in het onderzoek" in de Samenvatting.

Geschiktheid van de inventarisatie

Het rapport is geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.

Het (destructieve) asbestonderzoek heeft zich gericht op de voorgenomen renovatie. Het onderzoek is dus geschikt voor de voorgenomen renovatie.

Sloopwerkzaamheden	Foto in bijlage 2
Verlaagd plafond op bovenverdieping eruit	-
Complete badkamerrenovatie	-
Alle vloeren eruit	-
CV-ketel vervangen door warmtepomp	-
Keuken eruit	-
Aanbouw tuinzijde	-

Tabel 1: Voorgenomen renovatie

Met de resultaten van het onderzoek is voldaan aan de onderzoeksvraag.

Dit asbestinventarisatierapport kan gebruikt worden als basis voor het indienen van een omgevingsvergunning of sloopmelding bij de gemeente.

Beperkingen en uitsluitingen in het onderzoek

Voorafgaand aan renovatie of totaalsloop wordt geadviseerd om vast te stellen of bij ondergenoemde locaties verborgen asbestverdachte toepassingen aanwezig zijn. Hiervoor is een aanvullend en destructief asbestonderzoek noodzakelijk. Bij dit onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast.

Locatie	Verdachte toepassing
Moffen gietijzeren leiding	Koord
Fundering	Geen
Betonconstructie	Plaatmateriaal
Vaste wand- / plafond- / vloerdelen die vallen buiten de voorgenomen renovatie	Geen
Dakbedekking plat dak/ dak	Bitumen

Tabel 2: Overzicht beperkingen

Resultaten onderzoek

Op basis van vooronderzoek, visuele inspectie of materiaalanalyse wordt geconcludeerd dat er op de onderzochte locaties **geen asbesthoudende of asbestverdachte** toepassingen zijn aangetroffen. Een overzicht van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde stukken en overig vooronderzoek staat weergegeven in paragraaf 3.1.

De locatie van het onderzoeksgebied en eventuele toepassingen staat weergegeven op de tekening in Bijlage 1.

Advies

Het rapport is geschikt voor de voorgenomen renovatie.

Aanvullende opmerkingen

1. Tijdens de inventarisatie heeft gericht destructief onderzoek plaatsgevonden;
2. Deze inventarisatie is uitgevoerd terwijl het gebouw niet in gebruik was;
3. Indien een project korter dan 24 uur van tevoren wordt gemeld in het LAVS dan moeten wij deze aanmerken als project met een spoedeisend karakter. Dit heeft geen gevolgen voor de geldigheid of geschiktheid van de rapportage.

Inhoudsopgave

Titelblad	2
Samenvatting	3
1 Inleiding	6
1.1 Opdracht	6
1.2 Doel van het onderzoek.....	6
1.3 Rapportversie	6
1.4 Aandachtspunten	6
2 Onderzoek	7
2.1 Opzet van het onderzoek.....	7
2.2 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering	8
2.3 Wettelijk kader	8
3 Resultaten	9
3.1 Vooronderzoek.....	9
3.2 Visuele inspectie	9
3.3 Bronbladen	9
Bijlagen	15
Bijlage 1 – Tekening.....	16
Bijlage 2 – Foto's	20
Bijlage 3 –Analyseresultaten.....	24
Bijlage 4 – SMA-rt risicoclassificatie	25

1 Inleiding

1.1 Opdracht

De aanleiding van het onderzoek is renovatie van het woonhuis.

De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie betreft het te onderzoeken object staat in paragraaf 3.1.

Opdrachtgever	Javier Franco Linares
Onderzoek	Arbidsomstandighedenregeling artikel 4.27 en 4.28 (werkveld specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie), voorheen SC 540.
Specifieke afspraken opdrachtgever (aanleiding onderzoek)	Renovatie
Beschrijving bouwwerk / object	het woonhuis
Toelichting	Bij dit onderzoek is gericht destructief onderzoek toegepast.
Locatie object	Cornelis de Grootpad 1 1063HJ Amsterdam
Datum onderzoek	27 juli 2026
Uitgevoerd door	J. Paes (51E-150524-513109)
Datum autorisatie	30 juli 2026

1.2 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het opsporen van alle asbesthoudende toepassingen en materialen. Bij iedere asbesthoudende of asbestverdachte bron wordt de verwijderingsmethode aangegeven.

1.3 Rapportversie

Versie	Datum	Omschrijving
1	30 juli 2026	Asbestinventarisatie

Tabel 5: Overzicht rapportversies

1.4 Aandachtspunten

Onlangs alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop/renovatie/verbouwing dient men dan ook alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Buro Springweg bv aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade voor opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij er sprake is van grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een en ander vermeld in de leveringsvoorwaarden van Buro Springweg bv.

Bij het aantreffen van onvoorziene asbestbronnen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

2 Onderzoek

2.1 Opzet van het onderzoek

Vooronderzoek

Voorafgaand aan de visuele inspectie heeft vooronderzoek plaatsgevonden op basis van de ter beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews etc. Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn door Buro Springweg bv de inspanningen verricht zoals weergegeven in paragraaf 3.1.

Visuele inspectie

Op basis van het vooronderzoek heeft een systematische visuele inspectie plaatsgevonden op locatie. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op de tekening vastgelegd. Tevens is bekeken of er sprake is van mogelijke asbestverontreinigingen. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan zijn deze expliciet, met reden, in deze rapportage genoemd.

Bemonstering

De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie (vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijk/asbest aanwezig zou kunnen zijn. Monsters die tijdens de asbestinventarisatie van verdachte materialen zijn genomen worden luchtdicht verpakt.

Naast bronmaatregelen om het vrijkomen van asbeststof bij monsternamen te voorkomen worden afhankelijk van de situatie onder andere de volgende beschermingsmiddelen toegepast:

- dragen van een (wegwerp)overall;
- halfgelaatsmasker met een filterend gelaatstuk voorzien van P3-filter;
- volgelaatsmasker met aanblaasunit voorzien van P3-filter.

Laboratoriumwerk

De materiaalmonsters zijn met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het hiermee niet mogelijk is uitspraak te doen over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van scanning-elektronenmicroscopie conform ISO 16000-27. De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan, ten gevolge van de monsternamen, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding. De uitvoerend DIA bepaald de hechtgebondenheid.

Rapportage

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende materialen zijn per bron op een bronblad vastgelegd. Het bronblad bevat alle relevante informatie en foto's van het aangetroffen materiaal. Deze rapportage voldoet aan de eisen gesteld in het certificatieschema voor asbestinventarisatie.

De beperkingen van het onderzoek en de hierbij behorende conclusies staan weergegeven in de Samenvatting in het begin van de rapportage.

2.2 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering

Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het gecertificeerde inventarisatieburo ingedeeld te worden in een risicoklasse. Dit gebeurt op basis van het instrument SMA-rt.

Per 12 december 2016 is het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen, van kracht geworden (ingegaan op 1 januari 2017).

De indeling bestaat uit 3 klassen, te weten:

Risicoklasse	Omschrijving	Artikel
1	< 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en Amfibolen) Van toepassing als bij sanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m ³ (Chrysotiel en Amfibolen) niet wordt overschreden. Dit geldt veelal bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspaning en zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingsbedrijf hoeft voor deze werkzaamheden niet gecertificeerd te zijn.	Art. 4.44 / 4.46
2	≥ 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en < 2.000 asbestvezels/m³ Amfibolen) Van toepassing als bij asbestsanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m ³ (Chrysotiel en < 2.000 asbestvezels/m ³ Amfibolen) wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende toepassingen in open lucht of containment met onderdruk verwijderd worden.	Art. 4.48
2A	≥ 2.000 asbestvezels/m³ (Amfibolen) Van toepassing als bij asbestsanering de vezelconcentratie meer bedraagt 2.000 asbestvezels/m ³ (Amfibolen). Voor deze klasse geldt een verzaamd regime. Het betreft met name niet hechtgebonden asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard.	Art. 4.53a

Tabel 6: Overzicht risicoklassen

De SMA-rt risicocategorisatie van dit project staat weergegeven in Bijlage 3.

2.3 Wettelijk kader

Voor het werken met asbest gelden wettelijke regels. Voor werkgevers, werknemers en zelfstandige beroepsuitoefenaars gelden altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbest-verwijderingsbesluit 2005. Voor particulieren geldt alleen het Asbestverwijderingsbesluit.

Per 1 april 2019 treedt het nieuwe Bouwbesluit en Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling in werking.

Per 1 juli 2022 is het nieuwe Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling in werking getreden.

- Certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestsanering.

Buro Springweg bv is bij TÜV Nederland gecertificeerd voor asbestinventarisatie. Dit betekent dat Buro Springweg bv haar werkzaamheden uitvoert volgens de wettelijke voorschriften. Buro Springweg bv voert diverse asbestonderzoeken uit; te weten:

- Asbestinventarisatie – conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie;
- Actualisatie rapporten ouder dan 3 jaar;
- Blootstellingsonderzoek – conform NEN2991 (2015);
- Opstellen asbestbeheersplan – conform NEN2991 (2015);
- Terugschalings- validatiemeting – conform SCi 548.

3 Resultaten

3.1 Vooronderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek heeft vooronderzoek plaatsgevonden op basis van de ter beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke.

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek	
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd	Indien voorhanden
Zijn er tekeningen beschikbaar	Ja
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	Geen
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd	1955
Interview	
Gesproken met	Makelaar
Bevindingen	Geen asbest bekend
Overige verkregen informatie	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	Nee
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	-
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd	Nee
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	Onbekend
Overige geraadpleegde bronnen	BAG-viewer, eigen archief
Oppervlakte van het onderzoeksgebied	79 m ²

Tabel 7: Overzicht vooronderzoek

Informatiebron	Verwachte asbestbron	Bron
Interview	Geen asbest bekend	

Tabel 8: Resultaten vooronderzoek

3.2 Visuele inspectie

Tijdens de visuele inspectie zijn asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht. Van eventueel aangetroffen technische installaties wordt indien mogelijk vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten. De resultaten staan weergegeven bij paragraaf 3.3.

3.3 Bronbladen

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende materialen is opgenomen in de hieropvolgende bronbladen. De hoeveelheden van het aangetroffen asbest zijn een benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de bronbladen en op de tekening wordt onderstaande kleurcodering aangehouden:

Asbesthoudend: **Rood**
 Asbestverdacht: **Oranje**
 Niet asbesthoudend: **Groen**

Bronnummer	1	ASBESTVRIJ	
Toepassing	Plaatmateriaal		
Locatie	Op de vloering		
Hoeveelheid	. n.v.t	Etage	Vloering

Monsternummer	M1 26.031232/0	Binding	N.v.t.
Asbestsoort	N.a	Percentage	<0,1%
Risicoklasse	n.v.t.	Verwijdermethode	N.v.t.

Bevestiging	N.v.t.	Bereikbaarheid	N.v.t.
Beschadigd	N.v.t.	Verweerd	N.v.t.
Conclusie	Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten.		
Advies	-		



Bronnummer	2	ASBESTVRIJ	
Toepassing	Tegellijm		
Locatie	Vloer douche		
Hoeveelheid	4 m ²	Etage	1e etage

Monsternummer	M2, M3 26.031232/0	Binding	N.v.t.
Asbestsoort	N.a	Percentage	<0,1%
Risicoklasse	n.v.t.	Verwijdermethode	N.v.t.

Bevestiging	Gelijmd	Bereikbaarheid	N.v.t.
Beschadigd	N.v.t.	Verweerd	N.v.t.
Conclusie	Het certificatieschema voor asbestinventarisatie schrijft voor om meerdere monsters te nemen bij inhomogene materialen. Daarom zijn er meerdere monsters genomen. Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten.		
Advies	-		



Bronnummer	3	ASBESTVRIJ	
Toepassing	Tegellijm		
Locatie	Wand douche		
Hoeveelheid	13 m ²	Etage	1e etage

Monsternummer	M4, M5 26.031232/0	Binding	N.v.t.
Asbestsoort	N.a	Percentage	<0,1%
Risicoklasse	n.v.t.	Verwijdermethode	N.v.t.


Bevestiging	Gelijmd	Bereikbaarheid	N.v.t.
Beschadigd	N.v.t.	Verweerd	N.v.t.
Conclusie	Het certificatieschema voor asbestinventarisatie schrijft voor om meerdere monsters te nemen bij inhomogene materialen. Daarom zijn er meerdere monsters genomen. Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten.		
Advies	-		



Bronnummer	4	ASBESTVRIJ	
Toepassing	Tegellijm		
Locatie	Vloer toilet		
Hoeveelheid	2 m ²	Etage	1e etage

Monsternummer	M6, M7 26.031232/0	Binding	N.v.t.
Asbestsoort	N.a	Percentage	<0,1%
Risicoklasse	n.v.t.	Verwijdermethode	N.v.t.



Bevestiging	Gelijmd	Bereikbaarheid	N.v.t.
Beschadigd	N.v.t.	Verweerd	N.v.t.
Conclusie	Het certificatieschema voor asbestinventarisatie schrijft voor om meerdere monsters te nemen bij inhomogene materialen. Daarom zijn er meerdere monsters genomen. Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten.		
Advies	-		

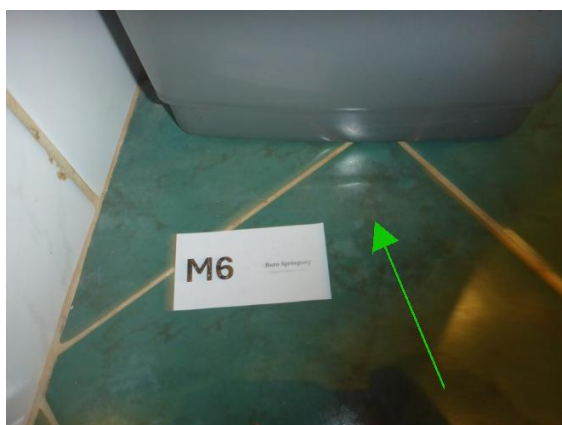

Bronnummer	5	ASBESTVRIJ	
Toepassing	Tegellijm		
Locatie	Wand toilet		
Hoeveelheid	10 m ²	Etage	1e etage

Monsternummer	M8, M9 26.031232/0	Binding	N.v.t.
Asbestsoort	N.a	Percentage	<0,1%
Risicoklasse	n.v.t.	Verwijdermethode	N.v.t.

Bevestiging	Gelijmd	Bereikbaarheid	N.v.t.
Beschadigd	N.v.t.	Verweerd	N.v.t.
Conclusie	Het certificatieschema voor asbestinventarisatie schrijft voor om meerdere monsters te nemen bij inhomogene materialen. Daarom zijn er meerdere monsters genomen. Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten.		
Advies	-		

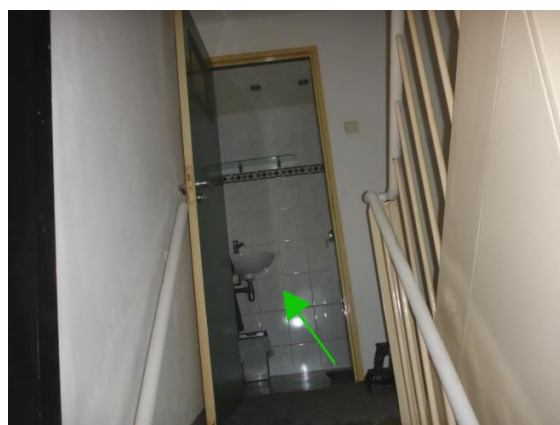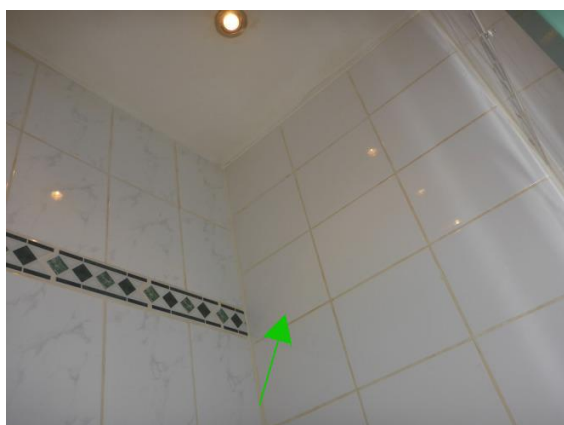

Bijlagen


Bijlage 1 – Tekening

Bijlage 2 – Foto's


Bijlage 3 – Analyseresultaten


Bijlage 4 – SMA-rt risicoclassificatie

Bijlage 1 – Tekening

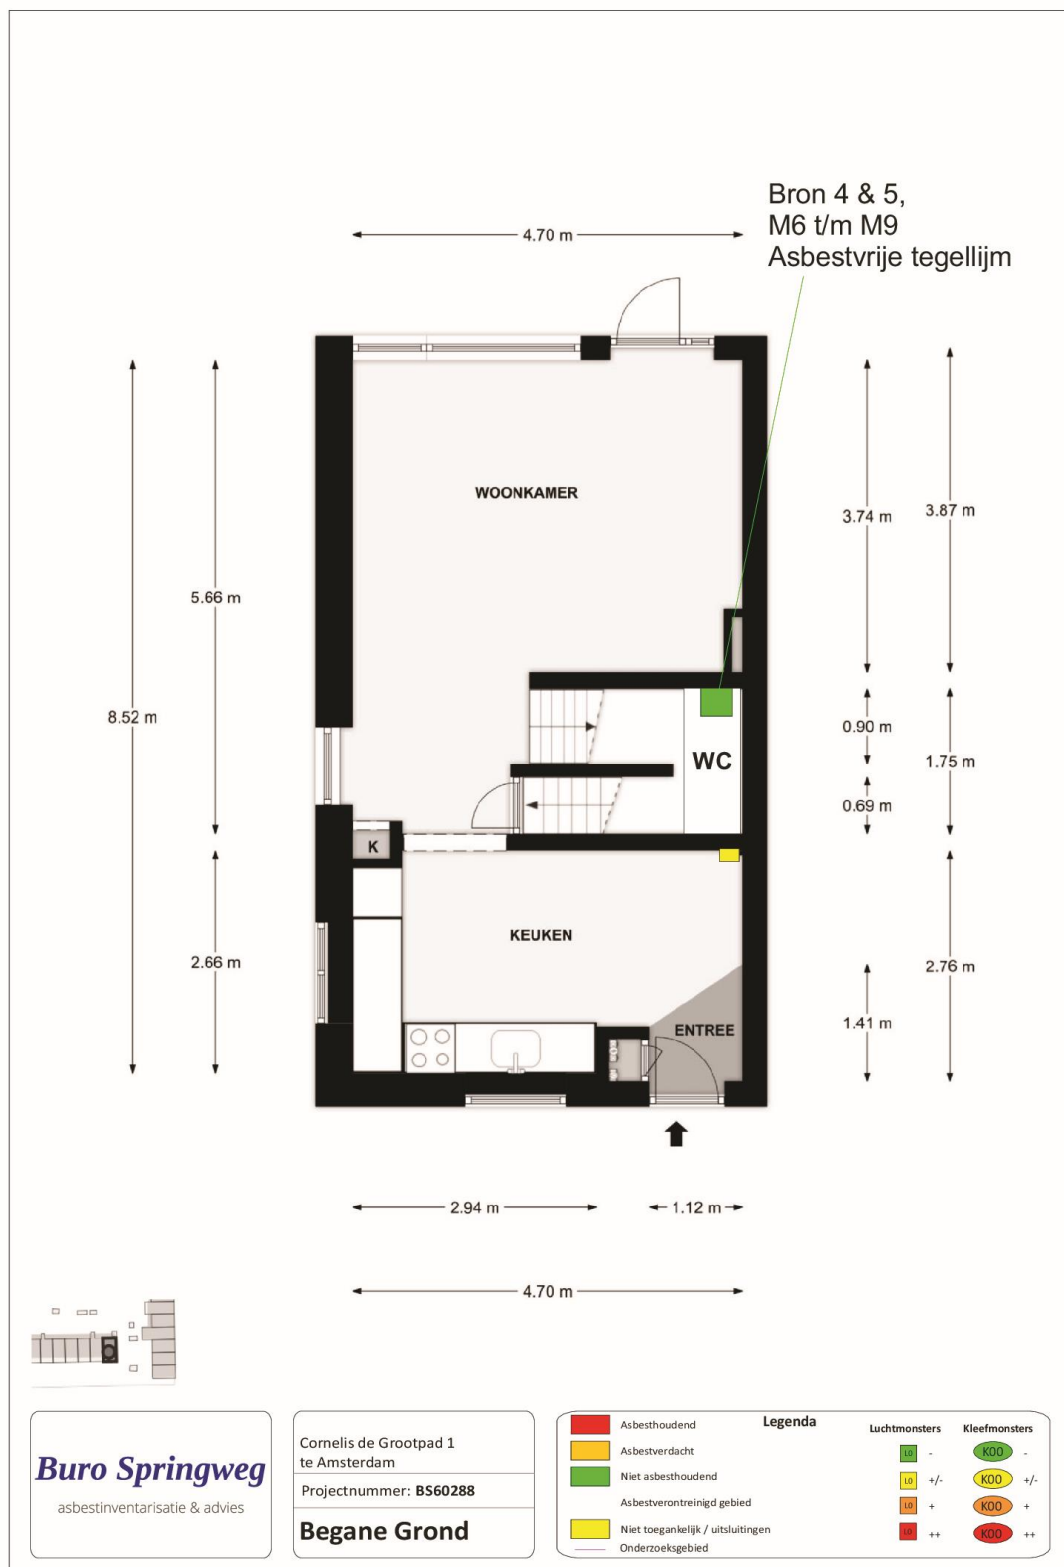



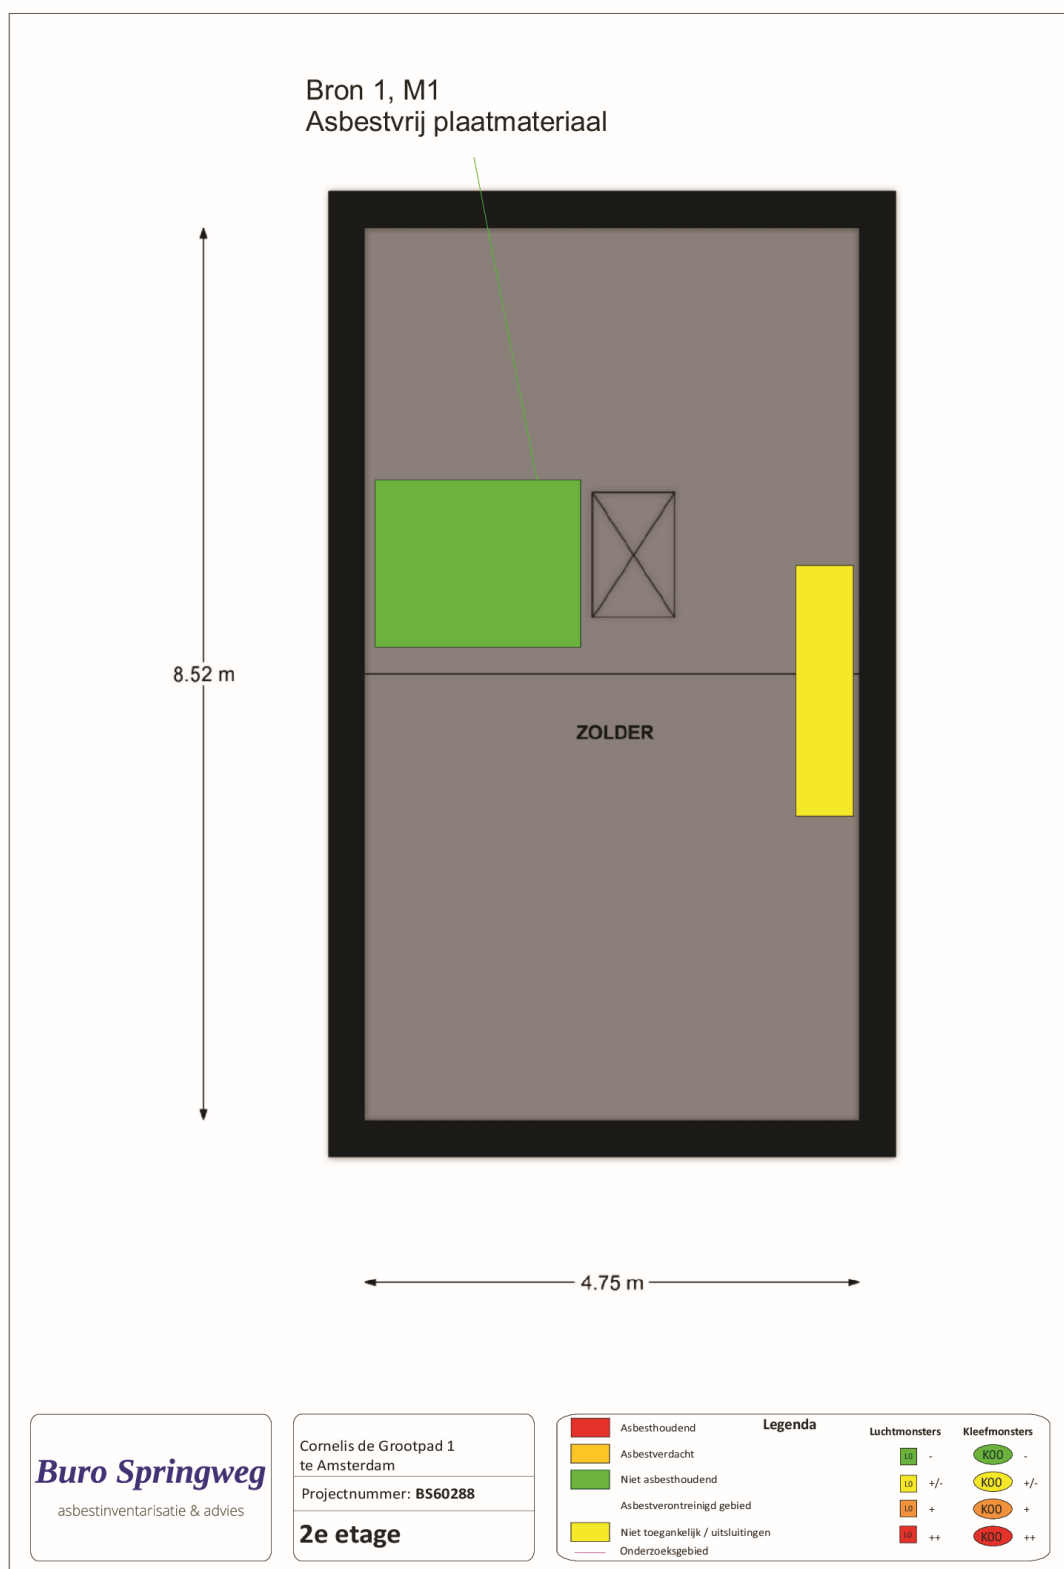

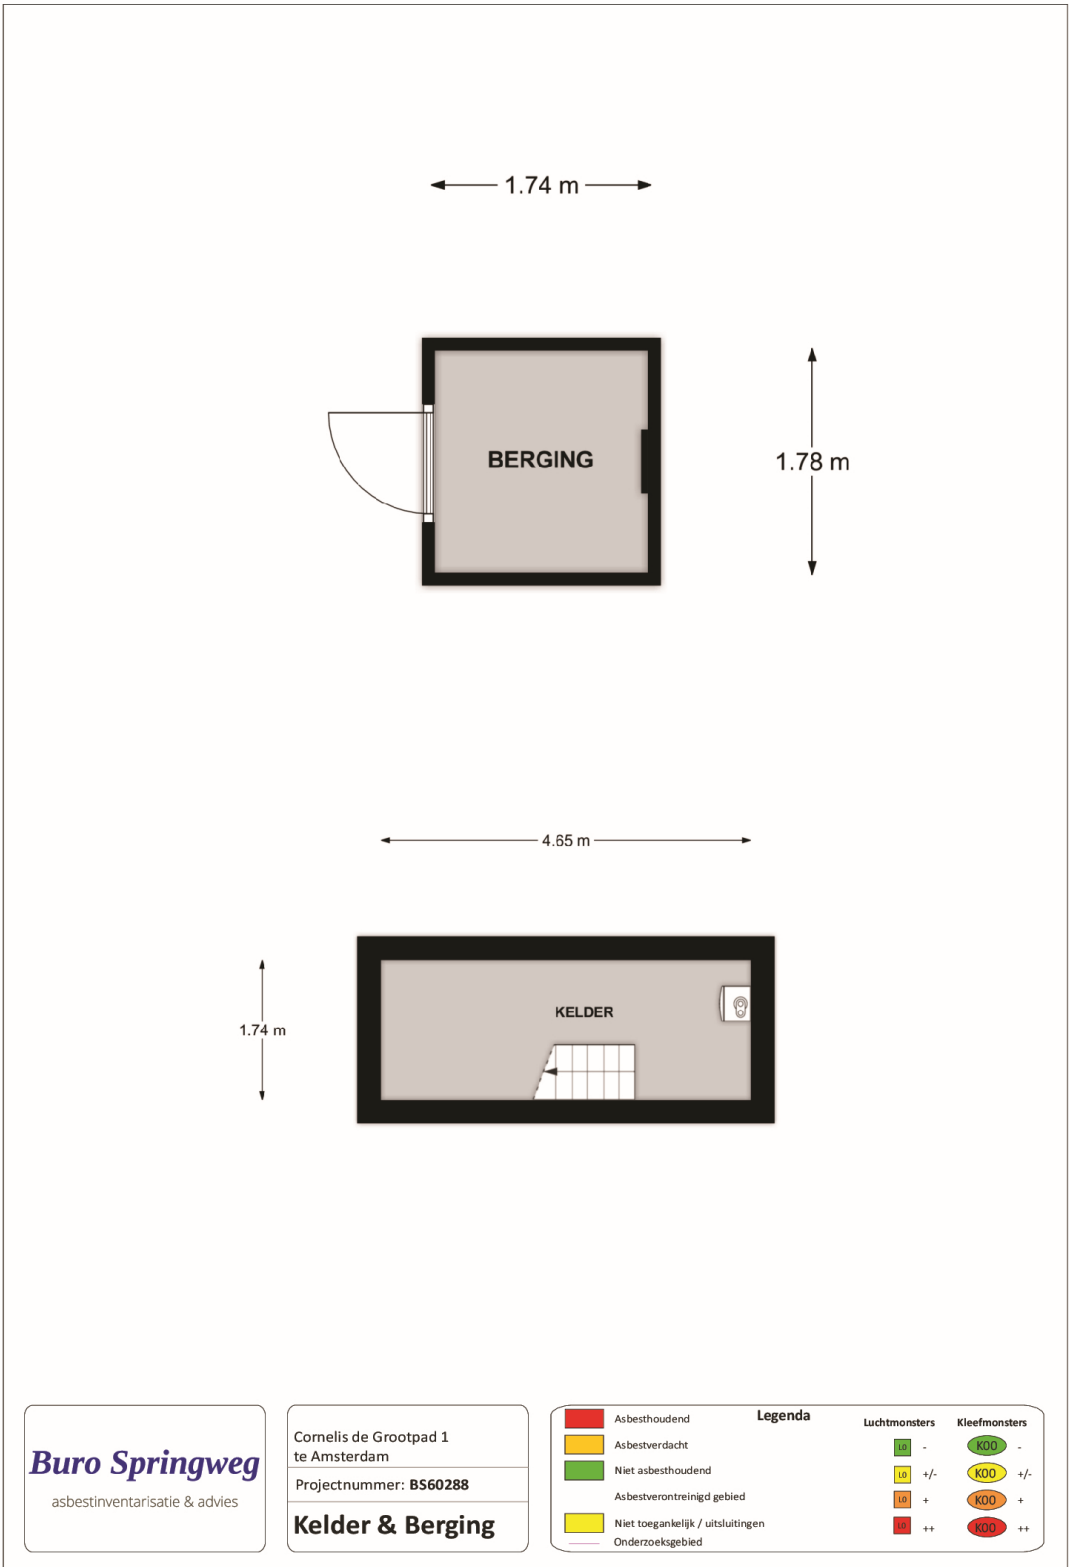

Bijlage 2 – Foto's



Impressie onderzoek (1)



Impressie onderzoek (2)



Impressie onderzoek (3)



Impressie onderzoek (4)



Impressie onderzoek (5)



Impressie onderzoek (6)



Impressie onderzoek (7)



Impressie onderzoek (8)



Impressie onderzoek (9)



Impressie onderzoek (10)



Impressie onderzoek (11)



Impressie onderzoek (12)




Impressie onderzoek (13)



Impressie onderzoek (14)



Impressie onderzoek (15)

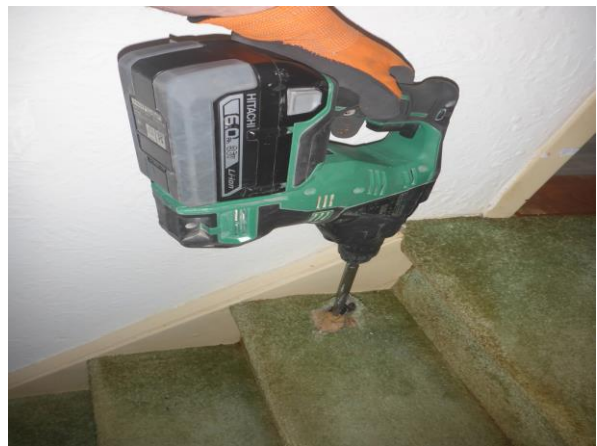

Impressie onderzoek (16)



Impressie onderzoek (17)



Impressie onderzoek (18)



Impressie onderzoek (19)



Impressie onderzoek (20)



Impressie onderzoek (21)



Impressie onderzoek (22)

Bijlage 3 –Analyseresultaten



Blauw-roodlaan 154
2718 SK Zoetermeer
079 – 3600 600
info@detectbv.nl
www.detectbv.nl

Analyserapport asbestidentificatie materiaalmonster

Conform NEN 5896 m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie

Opdrachtgever : Buro Springweg
Oudegracht aan de Werf 179
3511 NE Utrecht Nederland
Referentie opdrachtgever* : BS60288
Monster(s) aangeleverd? : Door opdrachtgever aangeleverd
Monsterneming door* : Dhr. J. Paes
Locatie monsterneming* :
Adres monsterneming* : Cornelis de Grootpad 1 Amsterdam
Datum monsterneming* : 27-Jul-2026
Totaal aantal monsters : 9
Onze referentie : 26.031232/0
Datum ontvangst : 27-Jul-2026
Datum analyse : 28-Jul-2026
Aantal pagina's : 1

Analyseresultaten				
M	ID*	Referentie / monsteromschrijving*	Soort asbest % (m/m)	HB?
1	M1	-- Plaatmateriaal	n.a.	n.v.t.
2	M2	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
3	M3	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
4	M4	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
5	M5	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
6	M6	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
7	M7	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
8	M8	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.
9	M9	-- Tegellijm	n.a.	n.v.t.

Toelichting

Gewichtspercentages ingedeeld conform cat. NEN 5896 (<0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60).

n.a.	Asbest niet aantoonbaar (<0,1% (m/m))	% (m/m)	Gewichtspercentage	M	Monsternummer Déetect
n.v.t.	Niet van toepassing	HB	Hechtgebonden	ID	Monsternummer opdrachtgever
*	Door opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij de monsterneming door Déetect Milieu Services B.V. is uitgevoerd.	Positief	Asbest aangetoond (indicatief)		

Opmerkingen

Datum 28-Jul-2026

Autorisatie E. Eisevogel

De analyse is in het laboratorium van Déetect Milieu Services B.V. uitgevoerd conform NEN 5896 (laatste versie), m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. De door Déetect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Testen L 548 (website www.rva.nl). Het analyseresultaat heeft alleen betrekking op het onderzochte monster. Déetect Milieu Services B.V. draagt geen enkele verantwoording voor de herkomst en representativiteit van aangeleverde monsters, tenzij de monsterneming door Déetect Milieu Services B.V. is uitgevoerd. Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Bijlage 4 – SMA-rt risicoclassificatie

Voor dit project zijn geen SMA-rt risicoclassificaties opgesteld en derhalve is deze bijlage leeg.